

BASE Lehmunterputz S II, erdfeucht

Tierrfino **BASE** Lehmunterputz mit Pflanzenfasern S II ist ein Lehmputzmörtel zur Herstellung einer grobkörnigen Oberflächenstruktur. Innenputz nach DIN 18947 für Neu- und Altbauten, sowie zur Restaurierung von historischen Gebäuden.

Tierrfino **BASE** gibt es wahlweise mit Flachs- und Strohfasern. Flachsfasern werden vorab durch Erhitzung von aktiven Schimmelosporen befreit. **BASE** trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima bei. **BASE** Lehmunterputz ist sehr gut als Wandheizungsputz, für Unebenheiten im Mauerwerk und als Untergrund für alle farbigen Tierrfino Produkte geeignet. Der Lehmunterputz zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und bessere Verarbeitungseigenschaften aus.

Eigenschaften:


- diffusionsoffen
- wärmespeichernd und -regulierend
- dämmt Körper- und Luftschall
- antistatisch
- 100% recyclebar
- Baustoffklasse A1: nicht brennbar
- Hand- und Maschinenputz (z.B. P 13)
- optimale Putzlage: 5-20 mm



Für weitere Informationen
bitte den QR-Code scannen.



Strukturmuster:

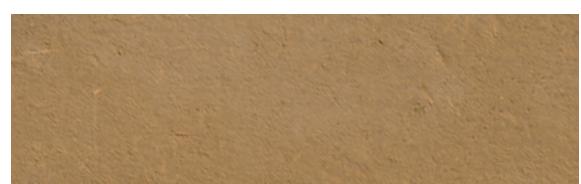

geglättet



gefilitzt

Produkt	Gebinde	VPE/Palette	Inhalt	Ergiebigkeit*	Verbrauch*
BASE Lehmunterputz	Big Bag	1	0,5 t	29 m ²	
BASE Lehmunterputz	Big Bag	1	1 t	58 m ²	
BASE Lehmunterputz	Big Bag	1	1,2 t	70 m ²	17 kg/m ²
BASE Lehmunterputz	lose Schüttung auf Kipp-LKW bis 27 to	1	1,2 t	70 m ²	

* variiert je nach Untergrund, bezieht sich auf eine Auftragsstärke von 10mm