


Tierrfino entdecken


T-PAINT
Lehmstreichputz

Lebhaftige Wände aus Lehm

Grundfarben*

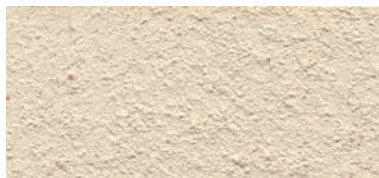

Dover Weiß

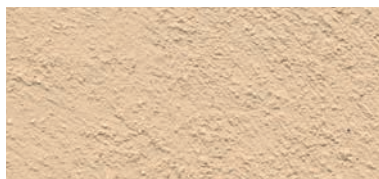

Delphi Weiß**



Römisch Ocker**



Nassau Orange**




Djenné Rot**



Ayers Rock**




Iquitos Grün**

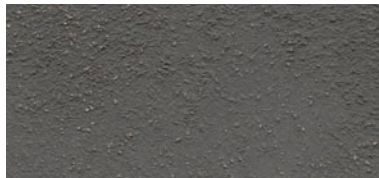


Gomera Grau**

Mischfarben


Dover Weiss + Grundfarbe

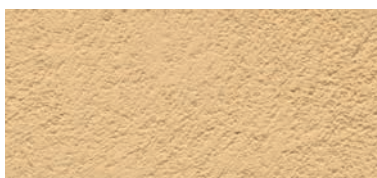

Römisch Ocker 50%**

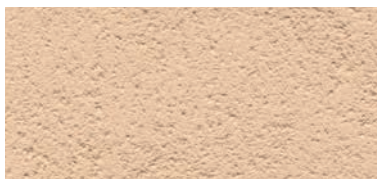


Nassau Orange 50%**

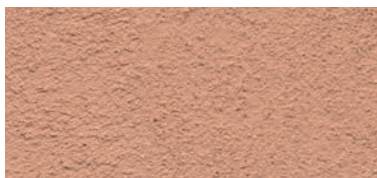


Djenné Rot 50%**



Ayers Rock 50%**

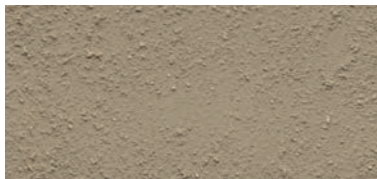


Iquitos Grün 50%**

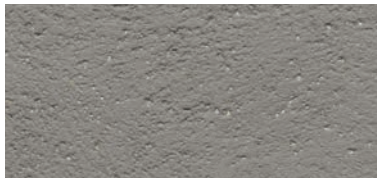


Gomera Grau 50%**



Römisch Ocker 20%**

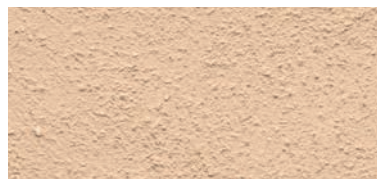

Nassau Orange 20%**

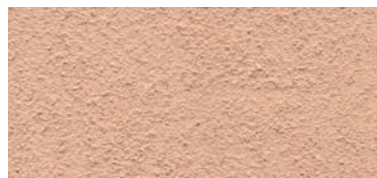

Djenné Rot 20%**



Ayers Rock 20%**



Iquitos Grün 20%**



Gomera Grau 20%**

* alle Farbtöne sind untereinander mischbar

** Farbtöne sind im Abverkauf und sind ab einem unbestimmten Zeitpunkt nicht mehr erhältlich

Grobes Sandkorn, weiche Farben

T-PAINT, ein grobkörniger Lehmstreichputz aus farbigen Sanden unterschiedlichster Körnung. Um eine außergewöhnliche Ausstrahlung, Behaglichkeit und Atmosphäre zu schaffen. Das „**T**“ in **T-PAINT** steht für „Textur“ und ermöglicht es denen, die die feinkörnige Oberfläche des **I-PAINT** als zu zurückhaltend empfinden, eine Wand mit Struktur und Charakter zu erzeugen.

Die grobkörnige Beschaffenheit von **T-PAINT** bringt auch Vorteile für die Raumakustik mit sich, indem sie einen Teil der störenden Geräusche einfach schluckt.



Eigenschaften

- DIY und professionelle Verarbeitung
- geruchsneutral
- kaschiert kleine Unebenheiten
- feuchtigkeitsregulierend
- verschiedene Strukturen möglich
- sehr gute Deckkraft
- farbecht und UV beständig
- antistatisch
- schallabsorbierend

Die mit der Textur

Das **T** in unserem **T-PAINT** steht für Textur. Denn dank der Rezeptur und den enthaltenen Sanden lässt sich eine dickere Schicht als bei regulärer Farbe auftragen, die auf verschiedenste Arte und Weise gestrichen und texturiert werden kann.

Einfach, sicher und schnell verarbeitet

Die Verarbeitung des Tierrfino **T-PAINT** erfolgt schnell und einfach in wenigen Schritten. Bevor es jedoch an die Verarbeitung geht, ist die Untergrundqualität zu prüfen bzw. der Untergrund zu beurteilen. Folgende Tabelle hilft bei der Untergrundbeurteilung:

Vorhandener Untergrund	Maßnahme	Empfehlung
Tapete	Grundieren bzw. entfernen	fest sitzende Tapete mit Tierrfino contact fine oder contact extra grundieren. Lose Tapete entfernen.
Altfarbe	Grundieren bzw. entfernen	lose Farbe vollständig entfernen, festen Anstrich mit Tierrfino contact , contact fine oder contact extra grundieren
Kalk-, Kalkzement- oder Gipsputz	Grundieren	Grundierung mit Tierrfino contact , contact fine oder contact extra
Loser Altputz	Entfernen	Untergrund mit Putzen der Tierrfino BASE oder KALK Linie egalisieren
Unebener Untergrund	Ausgleichsputz aufbringen	Tierrfino Putze der BASE oder KALK Linie
Planebenes, vollfugiges Mauerwerk	Ausgleichsputz aufbringen	Tierrfino Putze der BASE oder KALK Linie
Beton	Reinigen, Schalöl entfernen, Haftbrücke auftragen	Zementgebundene Haftbrücke auftragen oder bei Ortbeton BASE Haftlehm
Gipskartonplatten	Grundieren	Grundierung mit Tierrfino contact fine oder contact extra





1 Untergrundvorbehandlung/ Vorbereitung

Den Untergrund mit Tierrfino Haftgrund **contact fine** oder **extra** vorstreichen. Mit einer Farbrolle oder Ovalstreichbürste gleichmäßig auf den tragfähigen, sauberen und staubfreien Untergrund auftragen (wasserlösliche Beschichtungen sind zu entfernen). Die Trocknungszeit beträgt je nach Untergrund min. 4 Stunden.



2 Anmischen des Materials

Für 1 kg Pulver werden ca. 2 l Wasser benötigt. Wassermenge vorher in Anmischeimer füllen. Pulver bei laufendem Rührquirl langsam ins Wasser einstreuen. Dann mit hoher Drehzahl 5 Minuten rühren. Den angemischten Streichputz 20 Minuten quellen lassen und nochmals 5 Minuten mit hoher Drehzahl zu einer homogenen Masse durchrühren.



4 Einstellen/ Überprüfung der Konsistenz

Nach einer kurzen Standzeit, mind. 10 Min., muss das Material nochmals durchgerührt werden. Dabei kann die gewünschte Konsistenz mit einer weiteren geringen Zugabe von Wasser eingestellt werden. Das Material sollte sich leicht mit dem Flächenstreicher verteilen lassen.



5 Anschneiden von Ecken

Vorab den Deckenanschluss mit dem Pinsel nur soweit vorstreichen, dass anschließend mit dem Flächenstreicher frisch in frisch nachgestrichen werden kann.




6 Erster Anstrich

Tragen Sie den **T-PAINT** mit einem Flächenstreicher im Kreuzgang oder in gewünschter Art und Weise auf.



7 Zweiter Anstrich (mit Zuschlägen)

Für den zweiten Anstrich können nach Belieben weitere **effekt** Zuschlagstoffe beigemischt werden. Mit dem Stabquirl unterrühren. Nach dem Durchtrocknen der ersten Schicht tragen Sie den zweiten Anstrich in gleicher Art und Weise wie die erste Schicht auf.

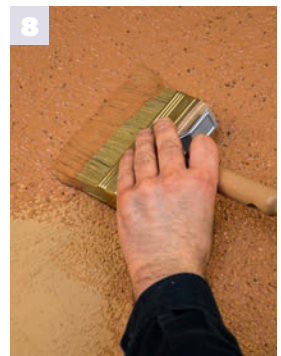

9 Nachwaschen und Abfegen

Nach völliger Trocknung die Oberfläche noch einmal mit einem handfeuchten Schwamm oder Schwambrett nachfilzen, um letzte lose Bestandteile zu entfernen. Sollten sich Schlieren bilden, können diese nach kurzer Standzeit mit dem nur leicht handfeuchten Schwambrett nochmals einmassiert werden.

Werkzeuge



Farbrolle

Quirl

Ovalstreichbürste

Schwambrett

Schwamm

Kokoshandleger

Benötigte Werkzeuge

Wir empfehlen Ihnen für die Ausführung der vorangegangenen Arbeitsschritte die oben abgebildeten Werkzeuge zu benutzen. Weitere hilfreiche Utensilien wären Malervlies und -krepp, eine Bohrmaschine zum Mischen des Materials und ein Pinsel um Ecken nacharbeiten zu können.

Produktpalette

Grundierungen

**fix
contact**

Lehmfestiger
Haftgrund fine
grob
extra

Farben

**DRY-PAINT
I-PAINT**

Lehmtrockenfarbe
Lehmfarbe

Fein- & Edelputze

**BASE
DURO
X-WHITE
FINISH
BASE**

Lehmfeinputz
Lehmfeinputz
Lehmfeinputz
Lehmedelputz
Lehmputz Weiß

Tadelakt

STONE

orig. marokkanischer
Tadelakt

Oberflächenschutz

**intense
protect
soap
wax**

Lehmfestiger
Oberflächenschutz
Tadelaktseife
Acryl-Schutzfilm

Grundputze

BASE

Haftlehm
Lehmputz Universal
Lehmunterputz
Lehmoberputz
Lehmputz Weiß
Lehmfeinputz Altweiß/Braun

KALK

Grundputz
Feinputz
Putzmörtel

Streichputz

T-PAINT

Lehmstreichputz

Lehmputz

**ANTIQUE
BETON-LOOK
LISTRO**

Lehmputz
Lehmputzspachtel
Lehmputzspachtel

Zusätze

**effect
pigment**

Effekt-Zusätze
Farbpigmente

Lehmbau

**BASE
KOMPAKT+
KOMPAKT LP**

Stampflehm
Innendämmsystem
Lehmputzplatte



Tierrfino
...natürlich Lehm

T 0251-60990-0
E info@tierrfino.de
W www.tierrfino.de
A Dornierweg 4-6
48155 Münster

@tierrfino
 @tierrfino