

BASE Lehmunterputz S II, trocken

Tierrfino **BASE** Lehmunterputz mit Pflanzenfasern S II ist ein Lehmputzmörtel (Trockenmörtel) zur Herstellung einer grobkörnigen Oberflächenstruktur. Innenputz nach DIN 18947 für Neu- und Altbauten, sowie zur Restaurierung von historischen Gebäuden.

Die im **BASE** enthaltenen Flachsfasern werden vorab durch Erhitzung von aktiven Schimmelsporen befreit. **BASE** trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima bei. **BASE** Lehmunterputz ist einsetzbar als Wandheizungsputz, für Unebenheiten im Mauerwerk und als Untergrund für alle farbigen Tierrfino-Produkte. Der Lehmunterputz zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und bessere Verarbeitungseigenschaften aus.



Für weitere Informationen
bitte den QR-Code scannen.




Eigenschaften:

- diffusionsoffen
- wärmespeichernd und -regulierend
- dämmt Körper- und Luftschall
- antistatisch
- 100% recyclebar
- Hand- und Maschinenputz (z.B. P 13)
- optimale Putzlage: 5-20 mm

Strukturmuster:



geglättet

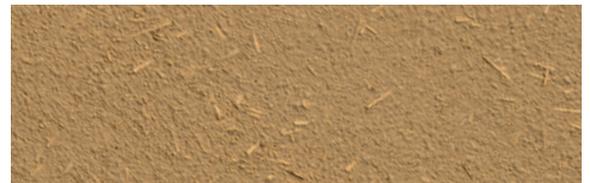

gefilzt

Produkt	Gebinde	VPE/Palette	Inhalt	Ergiebigkeit*1	Verbrauch*1
BASE Lehmunterputz	Beutel	1	1 kg	0,06 m ²	17 kg/m ²
BASE Lehmunterputz	Sack	42	30 kg	1,7 m ²	
BASE Lehmunterputz	Big Bag	1	0,5 t	29 m ²	
BASE Lehmunterputz	Big Bag	1	1 t	58 m ²	
BASE Lehmunterputz	Silo*2 10-15 to		1 t	58 m ²	

*1 variiert je nach Untergrund, bezieht sich auf eine Auftragsstärke von 10mm
*2 regional lieferbar